



**FIXNORDIC.DK**

# Faldstammeindsats Fra FIXNORDIC



## **DATABLAD**

**Faldstammeindsats  
Fra FIXNORDIC**

## PRODUKTBESKRIVELSE

FIXNORDIC faldstammeindsats

### ANVENDELSE

Til montage i 200 x 200 mm (20 x 20 cm) aftrækshætter i aluminium, zink og rustfrit stål. Herunder aftrækshætter til fladt tag samt aftrækshætter som er justerbare fra 11° til 55°.

Ved anvendelse af faldstammeindsatser i aftrækshætter kan man opnå ensartet udseende af alle udluftningspunkter.

## MATERIALER

Rør: Aluminium EN AW-1050, 1,5 mm og 3,0 mm


Flange: Aluminium EN AW-1050, 1,5 mm

Installation og anvendelse skal tilrettelægges i henhold til den gældende lovgivning samt i henhold til de branchetekniske forskrifter.

## VARENUMRE

| Type                     | Rørdiameter | Varenummer |
|--------------------------|-------------|------------|
| Faldstammeindsats 50 mm  | Ø40         | 800050     |
| Faldstammeindsats 75 mm  | Ø63         | 800075     |
| Faldstammeindsats 90 mm  | Ø75         | 800090     |
| Faldstammeindsats 110 mm | Ø90         | 800110     |

## TEKNISK INFORMATION

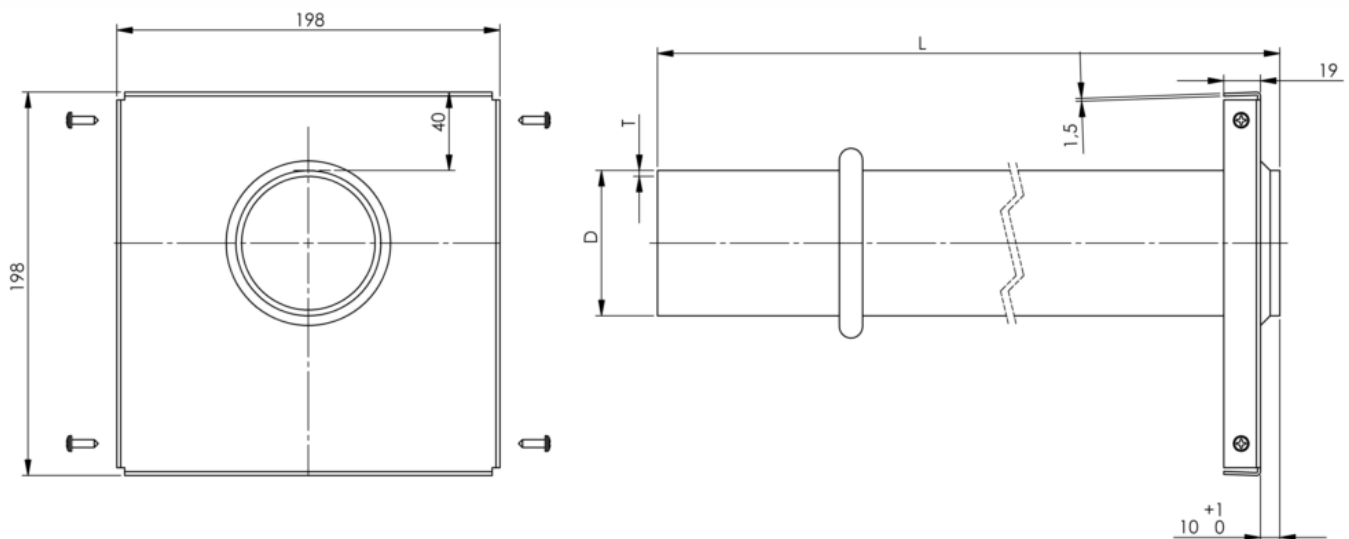

| Diameter | Tykkelse | Længde | O-ringe  |
|----------|----------|--------|----------|
| D        | T        | L      | Tykkelse |
| Ø40      | 1,5      | 450    | 5 mm     |
| Ø63      | 1,5      |        | 6 mm     |
| Ø75      | 3,0      |        | 8 mm     |
| Ø90      | 3,0      |        | 10 mm    |

## TILBEHØR

- 1 sæt selvskærende skruer til fastspænding af faldstammeindsatsen
- 1 x fugemasse til tætning af toppen
- 1 x o-ring til tætning af forbindelsen i faldstammerøret



FIXNORDIC A/S  
 Satellitvej 3 • DK-8700 Horsens  
 T +45 76 83 11 41  
 Email: fixnordic@fixnordic.dk