
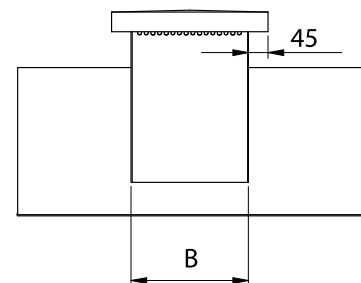

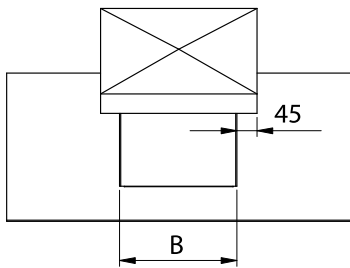
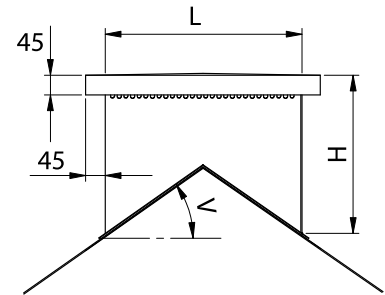
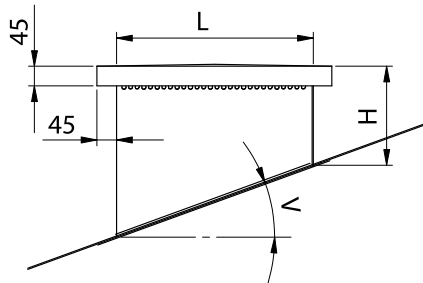
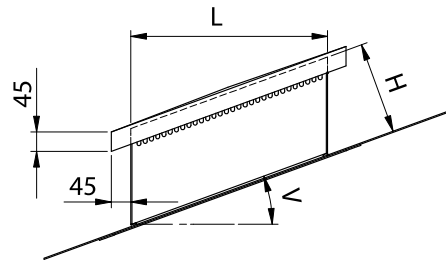
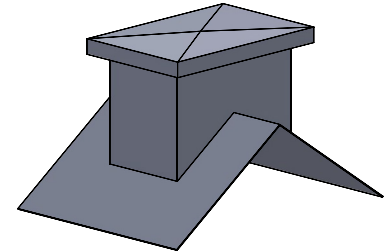
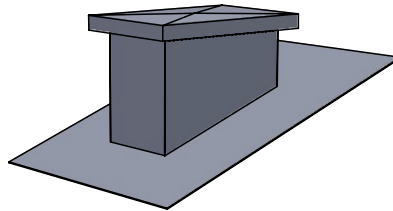


AFTRÆKSHÆTTER SPECIAL

Hættelåg parallelt med tagflade

Vandret hættelåg

Kipinddækning

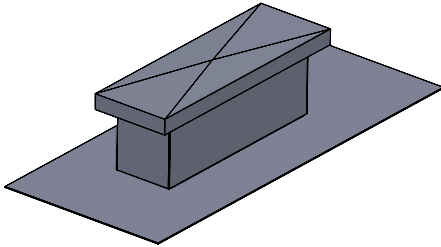

Målskema

D _____ mm
V _____ °
H _____ mm

Isolering 20 mm Isover
(reducerer indvendig diameter med 40 mm)

MATERIALE

Blank zink
Sort zink
Grå zink
Sort aluminium
Kobber
Rustfrit stål
Lakeret aluminium: RAL _____

INDDÆKNINGSMATERIALE

Perform sort
grå
rød
Fast Flash sort
grå
rød

Andet inddækningsmateriale:

Fabrikat _____
Farve _____

Kunde:

Kontaktperson: _____

Tlf.: _____

Mail: _____